


guru MSZ-AY42

DEN STABILA VÄRMEPUMPEN

För mindre villor och fritidshus

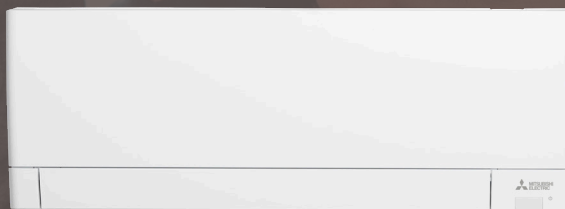


Produktinformation

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP			
INOMHUSDEL			MSZ-AY42VGK
UTOMHUSDEL			MUZ-AY42VGH
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,8
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1146
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,7
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	5,2
	Värmeeffekt Max (vid -15°C)	kW	4,2
KYLA	Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C)	kW	1,3 - 6,0
	Dimensionerande effekt	kW	4,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	186
	SEER	SEER	A++ / 7,9
INOMHUSDEL	Kyleffekt (Nominell)	kW	4,2
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5
	Dimensioner (B x H x D)	mm	798 x 299 x 245
	Vikt	kg	10,5
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	4,4 - 5,4 - 7,0 - 8,6 - 12,9
UTOMHUSDEL	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	21 - 29 - 35 - 40 - 45
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	57
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285
	Vikt	kg	34
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	51
GWP / CO2 EKVIVALENTER	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	50
	Driftström (Max)	A	9,6
	Rek. säkring	A	10
	Lägstä garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-25 / -10
	Driftström (Max)	A	7,6
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	
Max. rörlängd	m	20	
Max. höjdskillnad	m	12	
Eldata	V / Fas /Hz	230 / 1 /50	
Köldmedium**			R32
GWP			675
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	0,70
	CO2-ekvivalenter	ton	0,47
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,25
	CO2-ekvivalenter	ton	0,17

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 = 1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

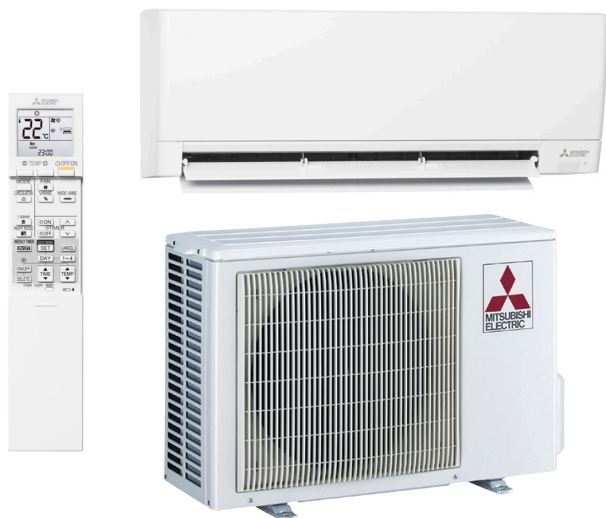

5 ÅRS GARANTI

På luftvärmepumpar, installerade av våra certifierade installatörer, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti.

16 ÅRS TRYGGHET

För att du ska känna dig extra trygg erbjuder vi utöver vår garanti på 5 år en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Denna gäller för dig som privatperson. För mer information, se vår hemsida.